PLASTMATIC

DOSEUR D'EAU POUR LES PROCESS A MALAXAGE

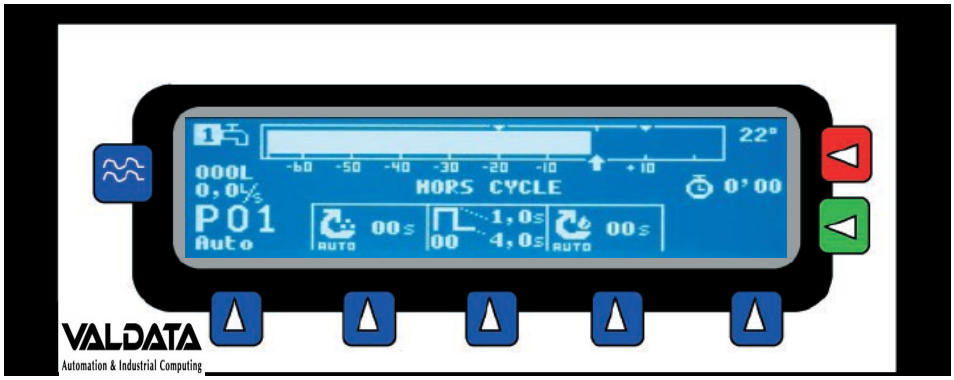

CYCLE DE FONCTIONNEMENT

- Départ cycle
- Malaxage à sec
- Prédosage de l'eau
- Dosage de l'eau
- Post dosage de l'eau
- Malaxage humide
- Fin de cycle

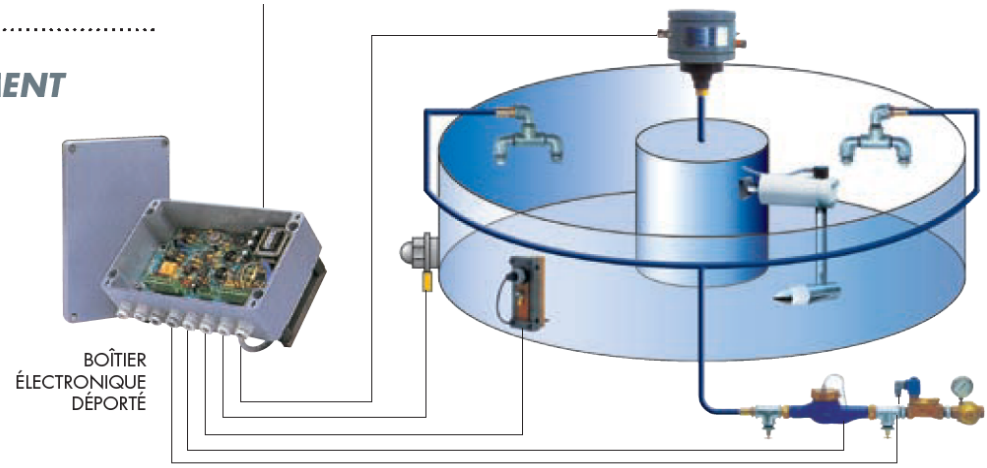

ÉCONOMISEZ VOS MATIÈRES PREMIÈRES ET AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ

PLASTMATIC est un doseur d'eau de précision qui régule en continu la plasticité (consistance) des mélanges. Des sondes fixes ou mobiles permettent de mesurer l'humidité du produit en cours de malaxage. En plus de l'eau, le système peut aussi gérer l'instant précis ou un éventuel adjuvant doit être introduit. Les produits ainsi malaxés sont stables et de qualité, et les pertes financières dues à la non-qualité sont limitées.
PLASTMATIC peut être installé sur différents process industrielles :

- Préfabrication en béton
- Briqueteries
- Agroalimentaire (process à base de pétrin, biscuiterie, boulangerie industrielle, etc.)
- Etc ...

Sur étude PLASTMATIC peut s'adapter pour d'autres types de process. PLASTMATIC peut fonctionner en autonome ou en interaction avec nos automates ou tout autre automate existant et compatible.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PLASTMATIC

- Mesures de plasticité par 3 sondes fixes ou sonde mobile ogive ou par mesure de puissance avancée
- Dosage d'eau via électrovanne, détendeur de pression, compteurs volumétrique
- Gestion de 1 à 10 programmes

Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification.

VALDATA Lot 4 Villa 100 16103 Douera Alger
Tel : +213 2331 7043 Fax : +213 2331 7042 Mob : +213 6 6154 2110 Contact : genbox@valdata-dz.com web : www.valdata-dz.com