


FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ DE MISE EN OEUVRE

Les débitmètres FD de KEYENCE sont tout indiqués pour les installations de dosage en batch ou continu. Conçus pour pouvoir être installés en un temps record, ils sont parfaitement adaptés pour de nouveaux projets, ainsi que pour des modernisations ou pour des dépannages .



AUCUNE DÉCOUPE DU TUYAU REQUISE

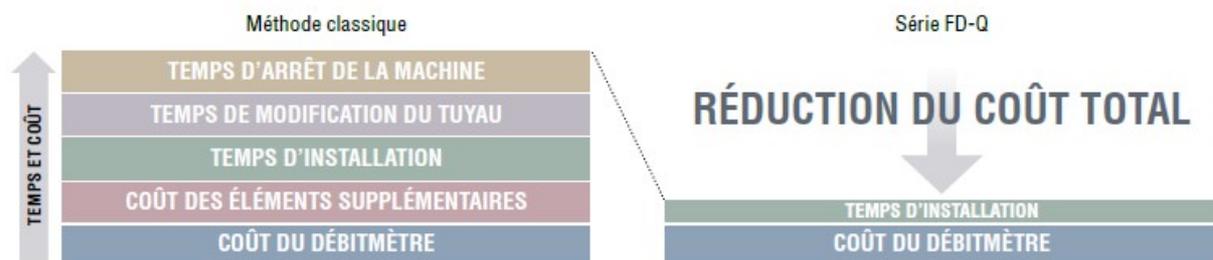

DÉTECTION DE LIQUIDES VARIÉS DANS DES TUYAUX EN MÉTAL OU EN RÉSINE



*1 Diamètre extérieur du tuyau

DEBITMETRE FD

Pour liquides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Modèle	Plage de débit nominale	Alésage
	FD-Q10C	20 L/min 5,2 gal/min	1/4"(8 A)
		30 L/min 7,9 gal/min	3/8"(10 A)
	FD-Q20C	60 L/min 15,9 gal/min	1/2"(15 A)
		100 L/min 26,4 gal/min	3/4"(20 A)
	FD-Q32C	200 L/min 52,8 gal/min	1"(25 A)
		300 L/min 79,3 gal/min	1 1/4"(32 A)
	FD-Q50C	400 L/min 105,7 gal/min	1 1/2"(40 A)
		500 L/min 132,1 gal/min	2"(50 A)

Aspect	Modèle	Matériau	Type de connecteur	Raccordement du câble	Longueur (m ft)
	OP-75722	PVC (polychlorure de vinyle)	M12 4 broches Coudé	Fil dénudé	2 6,56'
	OP-87274				10 32,81'
	OP-87640	PUR (polyuréthane) (résistant à l'huile)	M12 4 broches Coudé	Fil dénudé	2 6,56'
	OP-87641				10 32,81'

Aspect	Modèle	Nom	Matériau
	FD-QP1	Capot de protection de l'afficheur	Polysulfone

SPÉCIFICATIONS

<p>FLUIDES COMPATIBLES</p> <p>Divers liquides</p> <p>[eau (incluant l'eau déionisée), huile, produit chimique, etc.]</p>	<p>MATÉRIAUX COMPATIBLES</p> <p>Tuyaux en métal/ Tuyaux en résine</p>	<p>DIAMÈTRES DE TUYAU COMPATIBLES</p> <p>1/4" à 2"</p>	<p>TEMPÉRATURE DE FLUIDE SUPPORTÉE (température de la surface du tuyau)</p> <p>0 à 85°C</p>
<p>INDICE DE PROTECTION</p> <p>IP65/IP67</p>		<p>TEMPS DE RÉPONSE LE PLUS RAPIDE</p> <p>0,5 s</p>	
<p>RÉSOLUTION MINIMALE</p> <p>0,01 gal/min</p>	<p>RÉPÉTABILITÉ</p> <p>±0,5%</p> <p>(Temps de réponse 5 s)</p>	<p>TENSION D'ALIMENTATION</p> <p>20 à 30 Vc.c.</p>	<p>CONNECTEUR E/S D'ALIMENTATION</p> <p>Connecteur M12 4 broches</p>

Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification.

VALDATA Lot 4 Villa 100 16103 Douera Alger

Tel : +213 2331 7043

Fax : +213 2331 7042

Mob : +213 6 6154 2110

Contact : genbox@valdata-dz.com

web : www.valdata-dz.com